


A Central CAX, complementa a segurança em ambientes que necessitam do monitoramento na detecção de vazamento de gases inflamáveis ou tóxicos para a Linha de Detectores GSA ou DAG 500.

Utilizada à distância dos detectores de gases, em locais de contínua presença de pessoas que possam dar pronto atendimento a um possível vazamento.

Possui alarme visual por led indicativo de atividade e alarme, sonoro, por zona de sensor. Alarme sonoro, pico de 90 dBA.

Provida de 16 entradas para contato de alarme.

Fácil instalação e manutenção mínima.

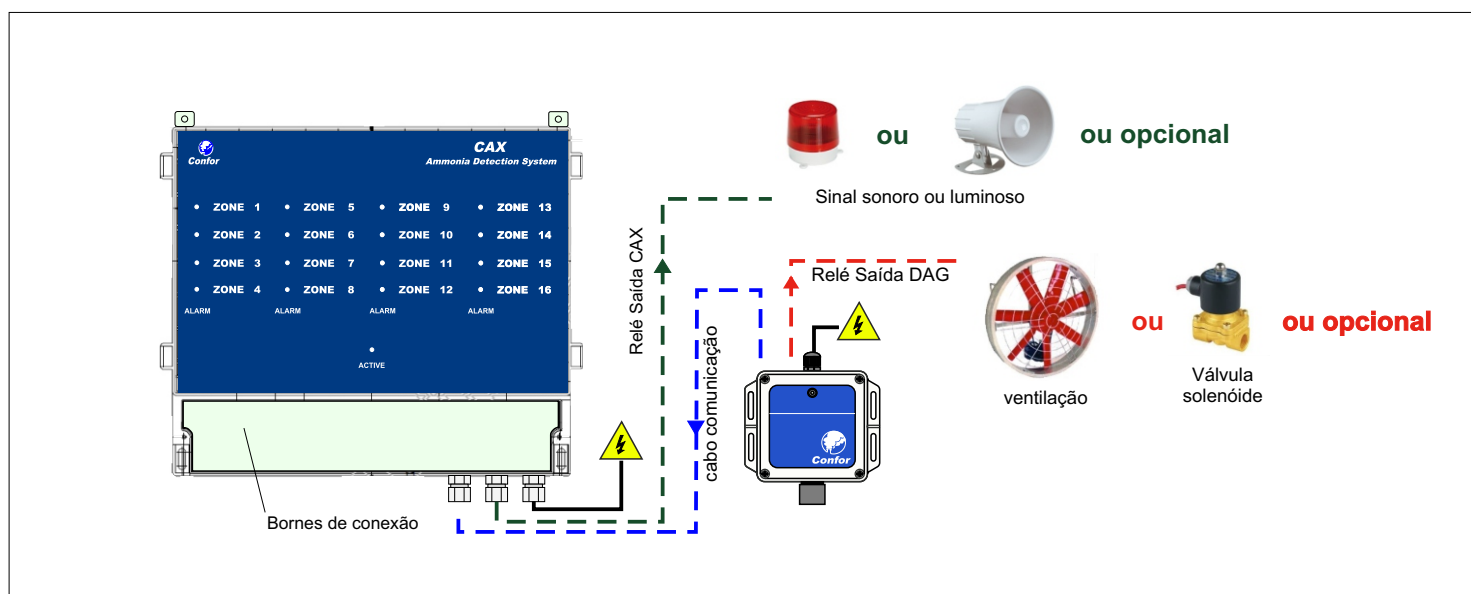

Características

Frontal com proteção acrílica com alarmes visuais de alto brilho e fácil identificação da zona de alarme.

Fácil acesso às conexões de entrada.

Plugs adicionais podem ser inseridos para entrada de novas interligações.

Pode ser usada à longa distância dos detectores de gases (*).

Alimentação 110/220 VAC.

Invólucro IP65, uso Indoor, resistente à água e intempéries.

Relé de Saída para comando auxiliar.

Fácil de instalar e mínima manutenção.

Especificações

Dimensões da Central	295x255x111 mm
Invólucro	ABS IP 65 - IPXX7
Tipo de fixação	Mural
Alimentação	110/220 VAC - 50/60 Hz
Temperatura de trabalho	- 10° a 50°C
Umidade de operação	0 a 95% não condensável
Disponibilidade de zonas	16 entradas de alarme
Saída de comunicação	SPDT - saída seca.
Distância de comunicação	0...1600 m. *
Alarme sonoro	pico 90 dBA - cont. 85 dBA
Função ativo	Led verde
Alarme Visual	Led vermelho (alto brilho)
Peso aprox.	1,40 kg.

Aplicação:

Ambientes que necessitam de monitoramento central para vários pontos de detecção de gases tóxicos ou inflamáveis.



*A distância da instalação da Central ao Detector varia conforme a resistência do fio a ser instalado.